


dane katalogowe

numer artykułu 73.335.4035.0

Dolna część

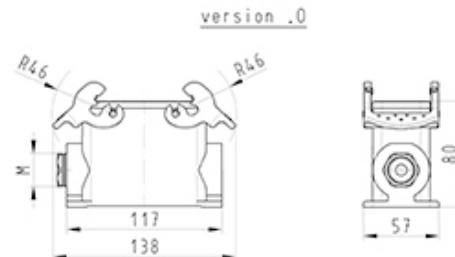

numer artykułu	73.335.4035.0
EAN	4015573623330
jednostka	1 Stück

dopuszczenia



dane techniczne

Ogólne

ArticlePrice	udp_no_price
Napięcie nominalne	500 V
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor	Szary
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporne na UV	Tak
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	Inne
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C

Model

Rozmiar DIN	16H
Model	Montaż powierzchniowy (baza)
Mechanizm zabezpieczający	Podwójna dźwignia mocująca
Wejście dla kabla	Boki
Typ przewodu	Dławnica-nakrętka
Z dławnicą kablową	Tak
Rozmiar gwintu M	32
Pokrywka na zawiasach	Nie
Wersja EMC	Nie

rysunki techniczne